



CHARNIÈRES INVISIBLES



1. PORTES ECLIPSE 2015 MM

A. ECLIPSE COLORE (PRÉPEINTES)72

B. ECLIPSE CHÊNE COUNTRY 74


2. ACCESSOIRES ECLIPSE

A. ACCESSOIRES ECLIPSE 78

- CHARNIÈRES RÉGLABLES 3D
- RÉVERSIBLES
- EN STOCK
- PRIX/QUALITÉ
- PRÊTES À INSTALLER



PORTES ECLIPSE

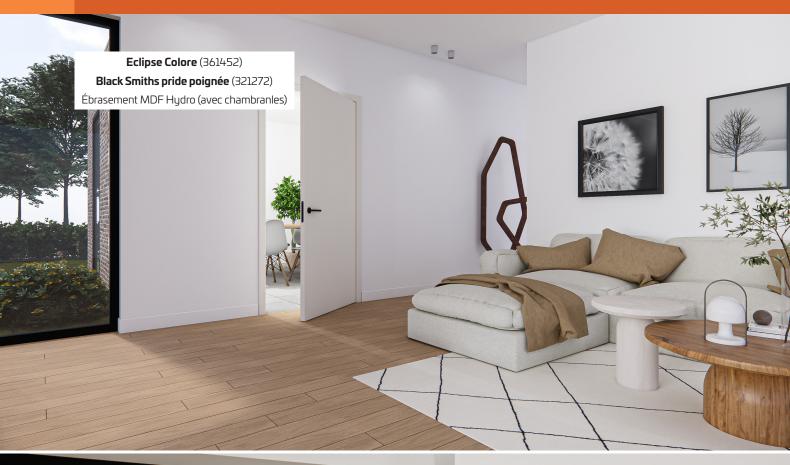



PORTES ECLIPSE





HUISSERIE

L'huisserie ou l'ébrasement est la structure sur laquelle la porte est suspendue. Avec les portes Eclipse, l'ébrasement doit être ajusté le plus possible contre le mur. Nos ébrasements sont en MDF hydrofuge ou en rubberwood.

MDF HYDROFUGE

Mdf signifie « Panneaux de fibres à densité moyenne ». Ce sont des panneaux faits à partir de particules de bois comprimées sous pression. Il faut noter que 70 % des matériaux de bois utilisés dans la production de nos panneaux proviennent de bois recyclé. Les propriétés hydrofuges sont obtenues en liant les particules de bois avec de la colle résistante à l'eau.

BOIS D'HÉVÉA

Le bois d'hévéa est l'un des types de bois les plus écologiques. Le

bois de l'hévéa n'est utilisé qu'après la fin du cycle complet de production de latex. Le bois d'hévéa est un bois dur polyvalent : une belle couleur claire, facile à travailler et très stable.

CHAMBRANLES

Les cadres de porte ou chambranles sont souvent utilisés pour bien finir l'ébrasement. Les chambranles sont utilisés pour couvrir l'espace entre l'ébrasement et le mur. Cela permet d'obtenir un résultat plus élaboré et plus décoratif.

Vous pouvez également choisir d'installer l'ébrasement et la porte sans chambranles. Cela permet d'avoir un ensemble plus sobre. L'ébrasement

peut être monté jusqu'à 3 mm devant le mur. Vous pouvez enduire jusqu'au ras de l'ébrasement.

LISTELS

Les listels sont les éléments contre lesquels la porte vient buter lors de la fermeture. Nos ébrasements MDF sont équipés de listels pour une fermeture en douceur.

PORTE ECLIPSE COLORE TUBULAIRE

Une porte tubulaire est fabriquée à partir d'un cadre en pin avec une âme tubulaire, renforcée au niveau de la serrure et de panneaux de



chambranle

distance

plâtre

porte

mur


porte

mur

particules en haute densité. L'avantage de ces portes est qu'elles offrent une meilleure isolation acoustique et thermique.

PORTE EN CHÊNE ECLIPSE COUNTRY

La porte est composée d'un cadre en pin avec une structure alvéolaire renforcée au niveau de la serrure. Les panneaux MDF de 5 mm sont recouverts de chêne de 0,6 mm. Les panneaux présentent des lignes verticales décoratives avec des lattes de chêne massif intégrées.



CHARNIÈRES

Charnières 3D invisibles. Lorsque la porte est fermée, aucune charnière n'est visible. Réglable en 3D : facile à régler en hauteur (h), largeur (l) et profondeur (d) sans démonter la feuille de porte. La porte peut s'ouvrir à 110°.



SERRURE MAGNÉTIQUE

Le pêne magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. Ce mécanisme évite de devoir placer une plaque de gâche

débordante sur l'huisserie et rend la serrure parfaitement invisible.



POSE ÉBRASEMENT HYDRO MDF AVEC CHAMBRANLES


Tenir compte de l'épaisseur de l'huisserie, soit 26 mm au total (voir le tableau ci-dessous). Si la baie n'est pas plâtrée, les chambranles couvrent l'espace entre le mur et l'huisserie. L'huisserie est raccourcie à l'identique de la largeur du mur.

PLACAGE

Les placages sont des couches / feuilles de bois très minces dont l'épaisseur ne dépasse souvent pas 0,6 mm et qui sont collées avec une plaque de support. Ces plaques de support peuvent être en aggloméré, en MDF ou en multiplex. Le placage ne fait donc pas référence au matériau principal d'une porte, mais seulement à la finition de surface. Les feuilles de placage sont déroulées et collées sur le support, ce qui donne l'impression d'avoir été fabriquées d'une seule pièce.

PORTES RÉVERSIBLES

Deux autocollants sont placés. Le client doit percer le trou de poignée et la clé si nécessaire.



DÉTERMINEZ LES DIMENSIONS DE LA PORTE

ECLIPSE SANS CHAMBRANLE

ÉBRASEMENT À PEINDRE - 27 MM

| LARGEUR DE LA PORTE | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 |
|-------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| LARGEUR BAIE MIN. | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 |
| LARGEUR BAIE MAX. | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 |
| DIMENSION TOTALE FACE AVANT | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 |
| DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 |
| | | | | | | | |
| HAUTEUR DE LA PORTE | 2015 | 2115 | - | - | - | - | - |
| HAUTEUR BAIE MIN. | 2048 | 2148 | - | - | - | - | - |
| HAUTEUR BAIE MAX. | 2056 | 2156 | - | - | - | - | - |
| DIMENSION TOTALE FACE AVANT | 2056 | 2156 | - | - | - | - | - |
| DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE | 2056 | 2156 | - | - | - | - | - |

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.

ECLIPSE AVEC CHAMBRANLE

ÉBRASEMENT À PEINDRE - 27 MM

| LARGEUR DE LA PORTE | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 |
|-------------------------------|------|------|-----|-----|-----|------|------|
| LARGEUR BAIE MIN. | 688 | 738 | 788 | 838 | 928 | 938 | 988 |
| LARGEUR BAIE MAX. | 772 | 822 | 872 | 922 | 972 | 1022 | 1072 |
| DIMENSION TOTALE FACE AVANT | 787 | 837 | 887 | 937 | 987 | 1037 | 1087 |
| DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE | 787 | 837 | 887 | 937 | 987 | 1037 | 1087 |
| HAUTEUR DE LA PORTE | 2015 | 2115 | - | - | - | - | - |
| HAUTEUR BAIE MIN. | 2048 | 2148 | - | - | - | - | - |
| HAUTEUR BAIE MAX. | 2090 | 2190 | - | - | - | - | - |
| DIMENSION TOTALE FACE AVANT | 2098 | 2198 | - | - | - | - | - |
| DIMENSION TOTALE FACE ARRIÈRE | 2098 | 2198 | - | - | - | - | - |

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.



Les instructions techniques et d'installation sont disponibles sur www.solidintl.com ou via info@solidintl.com

PORTES COLORE

TUBULAIRE

Une porte tubulaire est fabriquée à partir d'un cadre en pin avec une âme tubulaire, renforcée au niveau de la serrure et de panneaux de particules en haute densité. L'avantage de ces portes est qu'elles offrent une meilleure isolation acoustique et thermique.

Panneaux de recouvrement :

3 mm HDF (800 kg/m3)

Émission : El classe A



ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE FEUILLE DE PORTE

Epaisseur: 40 mm Hauteur: 2015 mm Âme : tubulaire

Charnières: 3 pièces pré-fraisées

Entaillage pour serrure magnétique prévue

Densité tubulaire : +/- 215 kg/m3

| Feuille de porte Eclipse 2015 mm | 630 mm | 680 mm | 730 mm | 780 mm | 830 mm | 930 mm |
|----------------------------------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|
| Eclipso Coloro tubulairo | 24147.2 | 2414E0 | 241/.20 | 241/./.E | 241/452 | 241447 |




ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SET

A. SET MDF HYDRO

- Inclus: ébrasement, listels
- Ébrasement: MDF hydro 27 mm (600 kg/m³)
- Listels: MDF hydro 18 x 18 mm avec joint acoustique
- Quincaillerie & chambranles à commander séparément

| Set Eclipse en MDF Hydro | Code |
|--|--------|
| Set Eclipse MDF hydro - 27 mm - 2015 mm - I : 200 mm | 361070 |
| Set Eclipse MDF hydro - 27 mm - 2015 mm - I : 300 mm | 361353 |

ébrasement en MDF hydrofuge

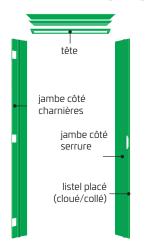

ÉTAPE 3 CHOISISSEZ LA QUINCAILLERIE

| Accessoires | Code |
|--|--------|
| Charnière invisible argent - règlable 3D (1 pièce) | 351392 |
| Charnière invisible noir - règlable 3D (1 pièce) | 350517 |
| Serrure magnétique inox | 308129 |
| Serrure magnétique noire | 350500 |







Un ébrasement ECLIPSE a besoin de **3 charnières** et **1 serrure magnétique**. Veuillez transmettre les bonnes quantités lors de votre commande.

OPTION **CHOISISSEZ LES CHAMBRANLES**

| A. MDF | Code |
|--|--------|
| MDF hydro trapèze - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 12(É) MM | 316544 |
| Prépeint MDF trapèze - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 12(E) MM | 353037 |
| B. Peuplier | Code |
| Peuplier prépeint trapèze - 5 pièces 2250(H) X 65(L) X 11(E) MM | 349085 |
| C. Bois tendre | Code |
| Bois tendre prépeint trapèze - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 11(E) MM | 349054 |
| Bois tendre prépeint droit - 5 pièces 2440(H) X 68(L) X 11(E) MM | 354959 |
| D. Bois dur | Code |
| Bois dur prépeint trapèze - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 10(E) MM | 349078 |
| E. Meranti | Code |
| Meranti brut trapezium - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 11(E) MM | 352634 |

PORTES CHÊNE COUNTRY

La porte est composée d'un cadre en pin avec un noyau en polystyrène, renforcé au niveau de la serrure. Les panneaux en HDF de 6 mm sont plaqués avec une couche de chêne de 0,6 mm. Les panneaux comportent des lignes décoratives verticales avec des lattes en chêne massif incrustées.

Mix & Match: La porte est d'abord fabriquée. Ensuite, une couche de placage de 6 mm est appliquée sur la porte. Une fois le placage en place, les lignes sont fraisées. Ensuite, une latte en chêne massif est collée dans les lignes fraisées.

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE FEUILLE DE PORTE

Epaisseur : 40 mmHauteur : 2015 mm

Âme : lattes massive décaléesCharnières : 3 pièces pré-fraisées

Entaillage pour serrure magnétique prévue

• Densité : 520 kg/m3

Panneaux de recouvrement : 6 mm HDF (800 kg/m³)

• Émission : El classe A

| Feuille de porte en chêne | 630 mm | 680 mm | 730 mm | 780 mm | 830 mm | 930 mm |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eclipse Chêne Country 2015 mm | 348231 | 348248 | 342239 | 342246 | 341386 | 348255 |



Nos portes Chêne Country sont disponibles sur commande (+/- 3-4 semaines de délai de livraison)




ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SET

A. SET MDF HYDRO

- Inclus: ébrasement, listels
- Ébrasement: MDF hydro 27 mm (800 kg/m³)
- Listels: MDF hydro 18 x 18 mm avec joint acoustique
- Quincaillerie & chambranles à commander séparément

| Set Eclipse en MDF Hydro | Code |
|--|--------|
| Set Eclipse MDF hydro - 27 mm - 2015 mm - I : 200 mm | 361070 |
| Set Eclipse MDF hydro - 27 mm - 2015 mm - I: 300 mm | 361353 |

ébrasement en MDF hydrofuge



ÉTAPE 3 CHOISISSEZ LA QUINCAILLERIE

| Code |
|--------|
| 351392 |
| 350517 |
| 308129 |
| 350500 |
| |

Un ébrasement ECLIPSE a besoin de **3 charnières** et **1 serrure magnétique**.







OPTION **CHOISISSEZ LES CHAMBRANLES**

| A. MDF | Code |
|--|--------|
| MDF hydro trapèze - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 12(É) MM | 316544 |
| Prépeint MDF trapèze - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 12(E) MM | 353037 |
| B. Peuplier | Code |
| Peuplier prépeint trapèze - 5 pièces 2250(H) X 65(L) X 11(E) MM | 349085 |
| C. Bois tendre | Code |
| Bois tendre prépeint trapèze - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 11(E) MM | 349054 |
| Bois tendre prépeint droit - 5 pièces 2440(H) X 68(L) X 11(E) MM | 354959 |
| D. Bois dur | Code |
| Bois dur prépeint trapèze - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 10(E) MM | 349078 |
| E. Meranti | Code |
| Meranti brut trapezium - 5 pièces 2250(H) X 68(L) X 11(E) MM | 352634 |



DÉFAUTS ADMIS ET GARANTIE DES PORTES EN CHÊNE

Les portes et les ébrasements en chêne doivent être traités dans un délai maximum de 7 jours après l'installation. Après un léger ponçage complet et soigné, les côtés et le dessus de la porte doivent être traités en même temps.

Le placage de bois reste un produit naturel avec des structures dures et souples. Le placage a été collé sur un substrat MDF. Les structures souples peuvent présenter un aspect de points de colle. Ces taches de colle ont une structure variable et ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte, car cela est considéré comme normal pour les produits dont la couche de finition du bois est fine. Ce phénomène peut être intensifié lorsque les portes ou les ébrasements sont traités dans une couleur foncée. Solid déconseille fortement l'utilisation de produits qui modifieraient la couleur de votre porte ou de votre ébrasement (vernis coloré, peinture, ...).

Solid ne peut pas intervenir si vous avez utilisé des produits inappropriés pour traiter votre porte ou votre ébrasement. Nous recommandons les produits suivants, ou des produits de composition chimique similaire :

CIRANOVA - HARDWAXOIL MAGIC : Convient pour la finition à l'huile du bois massif. Bonne aptitude au remplissage, couleur naturelle, bonne résistance chimique et mécanique. Il ne brille pas et est très mat. La durabilité peut être améliorée en ajoutant un 'durcisseur' UA 5% (facultatif).

CIRANOVA - WOODLOOK+: Une huile d'imprégnation PU invisible, à 35% d'origine biologique, respectueuse de l'environnement, à base d'eau, pour le bois massif. Il donne au bois un aspect légèrement blanchi et ultra mat.

DISCLAIMER: TRAITEMENT DES PORTES EN CHÊNES

Lisez toujours la fiche technique des produits avant de les utiliser.

Les différences de température et d'humidité peuvent provoquer des tensions dans le bois, ce qui peut entraîner des défauts. Évitez les différences de température et ventilez convenablement le bâtiment, en accordant une attention particulière aux portes installées dans les salles de bains, les toilettes ou les garages. La différence de température ne doit pas dépasser 5°C. Les défauts de fabrication sont couverts par la garantie lorsque les marchandises ont été correctement stockées, placées et manipulées - dans des conditions optimales - comme recommandé par Solid.



En cas de doute, contactez l'un de nos partenaires avant de modifier la porte ou l'ébrasement.


ACCESSOIRES ECLIPSE

LA QUINCAILLERIE N'EST PLUS INCLUSE CHEZ LES ÉBRASEMENTS

CHARNIÈRES 3D

Les portes Eclipse ont des charnières invisibles de couleur inox, qui sont réglables en 3D. Cela signifie qu'elles sont facilement réglables de 2 mm en hauteur (h), largeur (l) et profondeur (p) sans démonter la feuille de la porte. Lorsque la porte est fermée. La porte peut s'ouvrir à 110°.

Un ensemble ECLIPSE a besoin de 3 charnières et une serrure magnétique. Veuillez transmettre les bons quantités lors de votre commande.



| Accessoires | Code |
|--|--------|
| Charnière invisible inox - règlable 3D (1 pièce) | 351392 |
| Charnière invisible noir - règlable 3D (1 pièce) | 350517 |
| Serrure magnétique inox | 308129 |
| Serrure magnétique noire | 350500 |
| Serrure toilette magnétique inox | 351958 |
| Serrure toilette magnétique noire | 352665 |





SERRURE MAGNÉTIQUE

Les portes Eclipse sont également équipées d'une serrure magnétique, comprenant un aiment de fermeture. Le pêne magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. Ce mécanisme évite de devoir placer une plaque de gâche débordante sur l'huisserie et rend la serrure parfaitement invisible. La serrure est réversible et équipée de trous pour les ferrures de porte. L'aimant de verrouillage est construit de manière asymétrique afin de pouvoir corriger le jeu éventuel de la porte. La plaque a la couleur de l'inox. L'axe et le contre-axe ont des dimensions respectives de 90 mm et 50 mm.

Un ensemble de porte ECLIPSE a besoin de 3 charnières et une serrure magnétique. Veuillez transmettre les bonnes quantités lors de votre commande.

