



SLIDE

solid portes intérieures

PORTES COULISSANTES



1. PORTES COLORE

A. COLORE TUBULAIRE 106

B. COLORE P016 COUNTRY 106

2. PORTES CHÊNE

A. COUNTRY OAK 108

B. COUNTRY OAK AVEC NOEUDS 110

3. PORTES SENZA

A. CHÊNE BLANC HORIZONTAL 112

AVANTAGES SLIDE

- EN STOCK
- INSTALLATION FACILE
- SOLUTION COMPLETE

PORTES SLIDE

RAIL INOX

LARGEUR DE LA PORTE	830	930
LARGEUR BAIE MAX.	820	920
DIMENSION TOTALE DU CONCEPT	2000	2000

HAUTEUR DE LA PORTE	2115	2315
LARGEUR BAIE MAX.	2120	2320
DIMENSION TOTALE DU CONCEPT	2238	2438

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.




RAIL NOIR

LARGEUR DE LA PORTE	830	930
LARGEUR BAIE MAX.	820	920
DIMENSION TOTALE DU CONCEPT	2000	2000

HAUTEUR DE LA PORTE	2115	2315
LARGEUR BAIE MAX.	2120	2320
DIMENSION TOTALE DU CONCEPT	2243	2443

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.

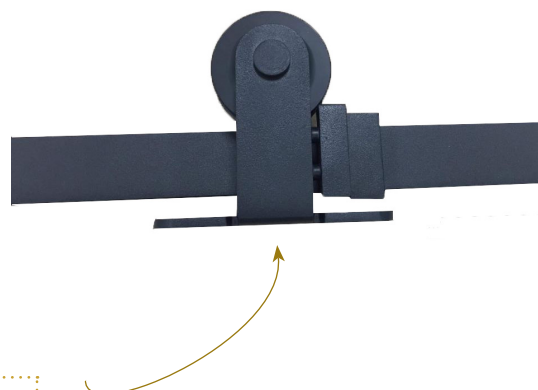

INFO Solid a introduit ce rail noir, équipé d'un système coulissant **qualitatif & fonctionnel**, avec un softclose inclus. Ce mécanisme, **le softclose double**, est inventé pour ouvrir et fermer une porte **d'une manière subtile**. La solution **la plus silencieuse et discrète** pour votre intérieur.

RAIL ECO

LARGEUR DE LA PORTE	830	930
LARGEUR BAIE MAX.	820	920
DIMENSION TOTALE DU CONCEPT	2000	2000

HAUTEUR DE LA PORTE	2115	2315
LARGEUR BAIE MAX.	2120	2320
DIMENSION TOTALE DU CONCEPT	2243	2443

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.

Eco rail





Slide Chêne Country (341546), Rail loft style noir, roues et guide noir (317206 - 317183), tirant noir 40 cm rond (317176)



Slide Colore (341478), rail inox, roues et guide inox (342147 - 342109), tirant inox 40 cm rond (310443)

PORTES COLORE

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE FEUILLE DE PORTE

A. SLIDE COLORE TUBULAIRE



- Épaisseur : 40 mm
- Hauteur : 2115 mm
- Âme : tubulaire
- Panneaux de recouvrement : 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Émission : E1 classe A

Description	Slide Colore tubulaire pré-peint	
Largeur	830 mm	930 mm
Code	341812	341478




B. SLIDE COLORE P016 COUNTRY



- Épaisseur : 40 mm
- Hauteur : 2115 mm
- Âme : tubulaire
- Panneaux de recouvrement : 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Rainures verticales, répartition irrégulière
- Émission : E1 classe A

Description	Slide Colore Country tubulaire	
Largeur	830 mm	930 mm
Code	341485	341492

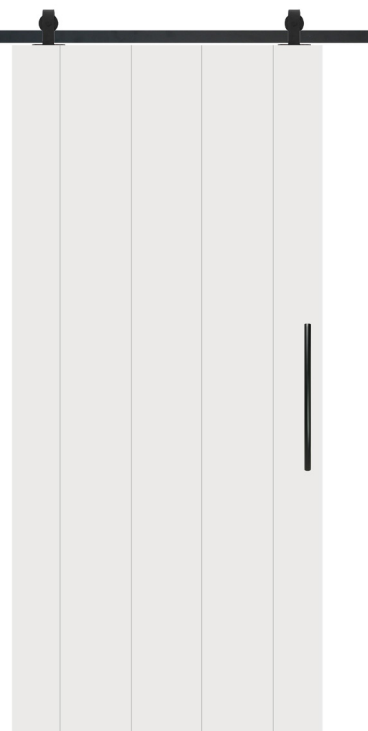

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SYSTÈME

SET Inox	Code
Rail inox Slide - 2000 mm	342147
Roues en inox x2 + guide pour porte en bois	342109



SET Noir	Code
Rail loft style - noir - 2160 mm	317206
Roues noires x2 + guide	356991
Fermeture en douceur noire (1 pièce)	356694



INFO Solid a introduit ce rail noir, équipé d'un système coulissant **qualitatif & fonctionnel**, avec un softclose inclus. Ce mécanisme, **le softclose double**, est inventé pour ouvrir et fermer une porte **d'une manière subtile**. La solution **la plus silencieuse et discrète** pour votre intérieur.

SET Eco	Code
Eco Slide rail - 2000 mm	342154
2 Roues eco + guide pour porte en bois	342116

Eco rail



ÉTAPE 3 CHOISISSEZ UN TIRANT

Tirants	Code	Type
Tirant Slide inox 40 cm	310443	Tirants 40 cm (A)
Tirant Slide noir 40 cm	317176	Tirants 40 cm (B)
Poignée ronde inox Slide Ø 4 cm	310603	Poignée ronde inox Slide (C)



A. Tirant Inox 40xm



C. Poignée ronde Ø 4 cm




Tirant Noir 40 cm

PORTES CHÊNE COUNTRY

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE FEUILLE DE PORTE

- Épaisseur : 40 mm
- Hauteur : 2315 mm
- Finition : placage chêne
- Âme : Panneaux de particules
- 12 mm massieve eiken kantlatten + grenen kaderhout
- Émission : E1 classe A



Description	Slide Country Chêne 1800-2315			
Largeur	830 mm	930 mm	980 mm*	1030 mm*
Code	341546	341553	351309	351316

*Sur commande, délai de livraison spécifique.



INFO Possibilité de raccourcir la face supérieure entre 1800 mm et 2315 mm..



Pour le traitement des portes en chêne, voir page 114.

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SYSTÈME

SET Inox	Code
Rail inox Slide - 2000 mm	342147
Roues en inox x2 + guide pour porte en bois	342109



SET Noir	Code
Rail loft style - noir - 2160 mm	317206
Roues noires x2 + guide	356991
Fermeture en douceur noire (1 pièce)	356694



Solid a introduit ce rail noir, équipé d'un système coulissant **qualitatif & fonctionnel**, avec un softclose inclus. Ce mécanisme, le **softclose double**, est inventé pour ouvrir et fermer une porte **d'une manière subtile**. La solution **la plus silencieuse et discrète** pour votre intérieur.

SET Eco	Code
Eco Slide rail - 2000 mm	342154
Roues eco x2 + guide pour porte en bois	342116

Eco rail



ÉTAPE 3 CHOISISSEZ UN TIRANT

Tirants	Code	Type
Tirant Slide inox 40 cm	310443	Tirants 40 cm (A)
Tirant Slide noir 40 cm	317176	Tirants 40 cm (B)
Poignée ronde inox Slide Ø 4 cm	310603	Poignée ronde inox Slide (C)



Tirant Inox 40xm



B. Tirant Noir 40 cm



C. Poignée ronde Ø 4 cm

ÉTAPE 4 ACCESSOIRES

Accessoires	Code
Poutres transversales en chêne : effet "barn door" - largeur: 1200 x 150 x 15 mm (5 pièces)	349580




- Matériau : **chêne massif** (poncé)
- Les poutres sont fournis par **set** (5 pièces) : 1200 x 150 x 15 mm.
- Parfaitement applicables et immédiatement **prêtes à installer** sur nos portes en chêne.
- Méthode de fixation : vissée, clouée et/ou collée.

PORTES CHÊNE COUNTRY AVEC NOEUDS

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE FEUILLE DE PORTE

- Épaisseur : 40 mm
- Hauteur : 2315 mm
- Âme : Panneaux de particules +
- chêne massif + placage de chêne
- Rainure sur le chant inférieur
- Émission : E1 classe A



Description	Slide Country Chêne avec nœuds*						
Largeur	630 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Code	351323	351330	351347	351354	351361	351378	351385

*Sur commande, délai de livraison spécifique.



INFO Possibilité de raccourcir la face supérieure entre 1800 mm et 2315 mm..



Pour le traitement des portes en chêne, voir page 114.

ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SYSTÈME

SET Inox	Code
Rail inox Slide - 2000 mm	342147
Roues en inox x2 + guide pour porte en bois	342109



SET Noir	Code
Rail loft style - noir - 2160 mm	317206
Roues noires x2 + guide	356991
Fermeture en douceur noire (1 pièce)	356694



INFO

Solid a introduit ce rail noir, équipé d'un système coulissant **qualitatif & fonctionnel**, avec un softclose inclus. Ce mécanisme, **le softclose double**, est inventé pour ouvrir et fermer une porte **d'une manière subtile**. La solution **la plus silencieuse et discrète** pour votre intérieur.

SET Eco	Code
Eco Slide rail - 2000 mm	342154
2 Roues eco + guide pour porte en bois	342116

Eco rail



ÉTAPE 3 CHOISISSEZ UN TIRANT

Tirants	Code	Type
Tirant Slide inox 40 cm	310443	Tirants 40 cm (A)
Tirant Slide noir 40 cm	317176	Tirants 40 cm (B)
Poignée ronde inox Slide Ø 4 cm	310603	Poignée ronde inox Slide (C)



Tirant Inox 40xm



B. Tirant Noir 40 cm



C. Poignée ronde Ø 4 cm

ÉTAPE 4 ACCESSOIRES

Accessoires	Code
Poutres transversales en chêne : effet "barn door" - largeur: 1200 x 150 x 15 mm (5 pièces)	349580




- Matériau : **chêne massif** (poncé)
- Les poutres sont fournis par **set** (5 pièces) : 1200 x 150 x 15 mm.
- Parfaitement applicables et immédiatement **prêtes à installer** sur nos portes en chêne.
- Méthode de fixation : vissée, clouée et/ou collée.

PORTES SENZA

*JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE FEUILLE DE PORTE

SLIDE SENZA



- Épaisseur : 40 mm
- Hauteur : 2115 mm
- Âme : structure alvéolaire
- Émission : E1 classe A

Description	2. Slide chêne blanc horizontal	
Largeur	830 mm	930 mm
Code	310368	310375



ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SYSTÈME

SET Inox	Code
Rail inox Slide - 2000 mm	342147
Roues en inox x2 + guide pour porte en bois	342109



SET Noir	Code
Rail loft style - noir - 2160 mm	317206
Roues noires x2 + guide	356991
Fermeture en douceur noire (1 pièce)	356694



INFO

Solid a introduit ce rail noir, équipé d'un système coulissant **qualitatif & fonctionnel**, avec un softclose inclus. Ce mécanisme, **le softclose double**, est inventé pour ouvrir et fermer une porte **d'une manière subtile**. La solution **la plus silencieuse et discrète** pour votre intérieur. .

SET Eco	Code
Eco Slide rail - 2000 mm	342154
Roues eco x2 + guide pour porte en bois	342116

Eco rail



ÉTAPE 3 CHOISISSEZ UN TIRANT

Tirants	Code	Type
Tirant Slide inox 40 cm	310443	Tirants 40 cm (A)
Tirant Slide noir 40 cm	317176	Tirants 40 cm (B)
Poignée ronde inox Slide Ø 4 cm	310603	Poignée ronde inox Slide (C)



Tirant Inox 40xm



B. Tirant Noir 40 cm



C. Poignée ronde Ø 4 cm

DÉFAUTS ADMIS ET GARANTIE DES PORTES EN CHÊNE

Les portes et les ébrasements en chêne doivent **être traités dans un délai maximum de 7 jours après l'installation**. Après un léger ponçage complet et soigné, les côtés et le dessus de la porte doivent être traités en même temps.

Le placage de bois reste un produit naturel avec des structures dures et souples. Le placage a été collé sur un substrat MDF. Les structures souples peuvent présenter un aspect de points de colle. Ces **taches de colle** ont une structure variable et ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte car cela est considéré comme normal pour les produits dont la couche de finition du bois est fine. Ce phénomène peut être intensifié lorsque les portes ou les ébrasements sont traités dans une couleur foncée. **Solid déconseille fortement l'utilisation de produits qui modifieraient la couleur de votre porte ou de votre ébrasement (vernis coloré, peinture, ...)**. Solid ne peut malheureusement pas intervenir si vous avez utilisé des produits inappropriés pour traiter votre porte ou votre ébrasement. Nous recommandons les produits suivants, ou des produits de composition chimique similaire :

CIRANOVA - HARDWAXOIL MAGIC : Convient pour la finition à l'huile du bois massif. Bonne aptitude au remplissage, couleur naturelle, bonne résistance chimique et mécanique. Il ne brille pas et est très mat. La durabilité peut être améliorée en ajoutant un 'durcisseur' UA 5% (facultatif).

CIRANOVA - WOODLOOK+ : Une huile d'imprégnation PU invisible, à 35% d'origine biologique, respectueuse de l'environnement, à base d'eau, pour le bois massif. Il donne au bois un aspect légèrement blanchi et ultra mat.

DISCLAIMER: TRAITEMENT DES PORTES EN CHÊNE

Lisez toujours la fiche technique des produits avant de les utiliser.

Les différences de température et d'humidité peuvent provoquer des tensions dans le bois, ce qui peut entraîner des défauts. Évitez les différences de température et ventilez convenablement le bâtiment, en accordant une attention particulière aux portes installées dans les salles de bains, les toilettes ou les garages. La différence de température ne doit pas dépasser 5°C. Les défauts de fabrication sont couverts par la garantie lorsque les marchandises ont été correctement stockées, placées et manipulées, dans des conditions optimales, comme recommandé par Solid.



En cas de doute, contactez l'un de nos partenaires avant de modifier la porte ou l'ébrasement.