

Productnaam:

Referentie(s):

PREPAINT FRAME SET MPX - Ei1 30 - 4H -
72/60 18x2022

344110-344-158-344134-344172-344141-
344189

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PROFESSIONELE DEUREN

TECHNISCHE FICHE

AFBEELDING

- Zie rechts

ASSORTIMENT

CLASSIXX - PROFESSIONELE DEUREN

BESCHRIJVING

- Voorgeplamuurd deurkast in hoogwaardige multiplex
- Voorgeschilderd
- 4 inox paumelles gemonteerd
- Inox sluitplaat gemonteerd
- Dichtinsrubber bijgeleverd
- Linkse of rechtse deur

MATERIALEN DEURKAST

- Materiaal: Hoogwaardig penolic gebonden multiplex (600kg/m³)
- Aanslaglat: Hardhout
- Normering: Conform EN 314-2 Class 3
- Afwerking: Kanten Afgewerkt
- Technische Klasse: Geplamuurd met Calcium silicate
- Conform: EN636-3/NS
- Combinatie: EPB ventilatienorm
- BENOR: Classixx ® RF30 / Ei1 deurvleugel
- ATG3160 of ATG3250 30' brandwerend

PAUMELLE

- Afwerking: inox geborsteld
- Gerold met inox pin & ring
- Platte kop
- Links of rechts (enkel mannelijk op de deurkast)
- Merk: Argenta, Classixx of gelijkaardig


Afmetingen	80 x 80 mm
Bladdikte	2.5 mm
Diameter knoop	12 mm
Diameter pin	7 mm
Dikte slijtring	2 mm

SLUITPLAAT

- Afwerking: inox geborsteld
- Merk: Classixx of gelijkaardig

Hoogte	170 mm
Totaal breedte	48 mm
Breedte infrezing	24 mm
Dikte	1,3 mm

Deurkast voorgeverfde MPX

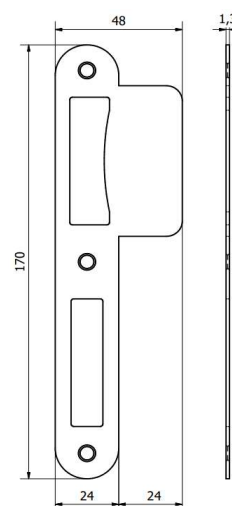

Productnaam:

Referentie(s):

PREPAINT FRAME SET MPX - E11 30 - 4H -
72/60 18x2022

344110-344-158-344134-344172-344141-
344189

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PROFESSIONELE DEUREN

TECHNISCHE FICHE

DIMENSIES DEURKAST

Kastdikte	18 mm
Kasthoogte	2022 mm
Kastbreedte	170 mm - 370 mm
Aanslaglat	22 mm x 22 mm
Aanslaghoogte	20 mm

GEWICHT VAN GEHEEL

Gewicht in kg +/- 5%

170 mm	270 mm	370mm
10,0	15,2	20,5

VERPAKKING



*voorbeeldlabels

CERTIFICATIES

- Normering:	Conform EN 314-2 Class 3
- Technische Klasse:	EN636-3/NS
- Conform:	EUTR
- Conform:	EPB ventilatienorm

TECHNISCHE TEKENING

Indicatief, marktconforme toleranties gelden

TT-V01-CLA-RF30-MPX WHITE-H2015 -344110-344134-344141-44158-344172-344189

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Zie www.solidintl.com

INSTALLATIE VIDEO

Zie www.solidintl.com

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 4 à 6 de ce document.

For the technical file in English, please refer to pages 7 to 9 of this document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Nom du produit:

Référence(s):

PREPAINT FRAME SET MPX - EI1 30 - 4H -
72/60 18x2022

344110-344-158-344134-344172-344141-
344189

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PORTES PROFESSIONNELLES

FICHE TECHNIQUE

IMAGE

- Voir droite

ASSORTIMENT

CLASSIXX - PORTES PROFESSIONNELLES

DESCRIPTION

- Ebrasement en contreplaqué de haute qualité
- Pré peint
- 4 paumelle en inox montées
- Plaque de gâche en acier inox montée
- Joint en caoutchouc inclus
- Porte gauche ou droite

MATÉRIAUX POUR LES ARMOIRES À PORTES

- Matériel : Contreplaqué de haute qualité pénolique (600kg/m³)
- Listel : Bois dur
- Norm: Conformément à la norme EN 314-2 Classe 3
- Finition: Bords diepaints
Finition avec Calcium silicate
- Classe technique: EN636-3/NS
- Conforme: norme de ventilation EPB
- Combinaison : Classixx ® RF30 / EI30 porte
- BENOR: ATG3160 of ATG3250 30' résistant au feu

PAUMELLE



- Finition : inox brossé
- Roulé avec une broche et un anneau en inox
- Tête plate
- Gauche ou droite (uniquement homme)
- Marque : Argenta, Classixx ou similaire

Dimensions	80 x 80 mm
Épaisseur de la lame	2.5 mm
Diamètre de noeud	12 mm
Diamètre de la broche	7 mm
Bague d'usure d'épaisseur	2 mm

PLAQUE DE GÂCHE

- Finition : acier inoxydable brossé
- Marque : Classixx ou similaire

Hauteur	170 mm
Largeur totale	48 mm
Indentation de la largeur	24 mm
Épaisseur	1,3 mm

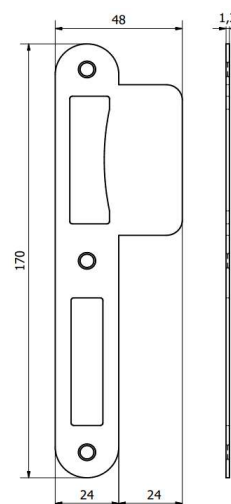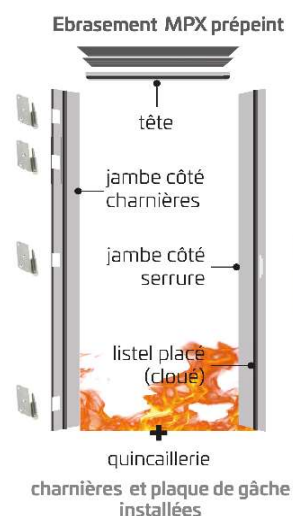

Nom du produit:

Référence(s):

PREPAINT FRAME SET MPX - E11 30 - 4H -
72/60 18x2022

344110-344-158-344134-344172-344141-
344189

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PORTES PROFESSIONNELLES

FICHE TECHNIQUE

LES DIMENSIONS D'EBRASUREMENT

Épaisseur du cabinet	18 mm
Hauteur du ebrasement	2022 mm
Largeur du ebrasement	170 mm - 370 mm
Barre d'attache	22 mm x 22 mm
Hauteur de chute	20 mm

POIDS DE L'ENSEMBLE

Poids en kg +/- 5%

170 mm	270 mm	370mm
10,0	15,2	20,5

EMBALLAGE



*exemples d'étiquettes

CERTIFICATS

- Norm: Conformément à la norme EN 314-2 Classe 3
- Classe technique: EN636-3/NS
- Conforme: EUTR
- Conforme: norme de ventilation EPB

DESSIN TECHNIQUE

À titre indicatif, les tolérances du marché s'appliquent

TT-V01-CLA-RF30-MPX WHITE-H2015 -344110-344134-344141-44158-344172-344189

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Voir www.solidintl.com

VIDÉO D'INSTALLATION

Voir www.solidintl.com

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 tot 3 van dit document.

For the technical file in English, please refer to pages 7 to 9 of this document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Product name

Reference(s)

PREPAINT FRAME SET MPX - EI1 30 - 4H -
72/60 18x2022
344110-344-158-344134-344172-344141-
344189

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PROFESSIONAL DOORS

DATA SHEET

IMAGE

- See right

ASSORTIMENT

CLASSIXX - PROFESSIONAL DOORS

DESCRIPTION

- Pre-fabricated door cabinet in high quality plywood
- Prepainted
- 4 stainless steel hinges mounted
- stainless steel locking plate mounted
- Seal rubber included
- Left or right door



DOOR FRAME MATERIALS

- Material: High quality penolic bonded plywood (600kg/m³)
- Batten: Hardwood
- Standardization: According to EN 314-2 Class 3
- Finishing: Edges Finished
Prefinished with Calcium silicate
- Technical Class: EN636-3/NS
- Conform: EPB ventilation standard
- Combination: Classixx® RF30 / Ei30 door leaf
- BENOR: ATG3160 of ATG3250 30' fire resistant

HINGE

- Finishing: brushed stainless steel
- Rolled with stainless steel pin & ring
- Flat head
- Left or right (only male on frame)
- Brand: Argenta, Classixx or similar




Dimensions	80 x 80 mm
Sheet thickness	2.5 mm
Diameter button	12 mm
Diameter pin	7 mm
Thickness wear ring	2 mm

STRIKE PLATE

- Finishing: brushed stainless steel
- Brand: Classixx or similar

Height	170 mm
Total width	48 mm
Width milling	24 mm
Thickness	1,3 mm

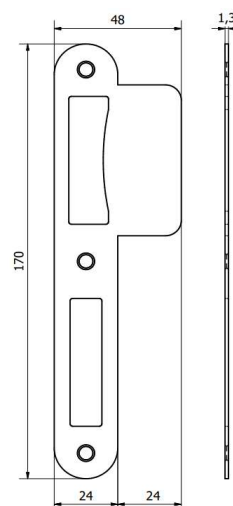

Product name

Reference(s)

PREPAINT FRAME SET MPX - E1 30 - 4H -
72/60 18x2022
344110-344-158-344134-344172-344141-
344189

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PROFESSIONAL DOORS

DATA SHEET

DIMENSIONS DOOR FRAME

Frame thickness	18 mm
Frame height	2022 mm
Frame width	170 mm - 370 mm
Attachment bar	22 mm x 22 mm
Attachment height	20 mm

WEIGHT OF SET

Weight in kg +/- 5 %

170 mm	270 mm	370mm
10,0	15,2	20,5

PACKAGING



*sample labels

CERTIFICATIONS

- Standardization	According to EN 314-2 Class 3
- Technical Class	EN636-3/NS
- Conform	EUTR
- Conform	EPB ventilation standard

TECHNICAL DRAWING

Indicative, market tolerances apply

TT-V01-CLA-RF30-MPX WHITE-H2015 -344110-344134-344141-44158-344172-344189

INSTALLATION INSTRUCTIONS

See www.solidintl.com

INSTALLATION VIDEO

See www.solidintl.com

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 tot 3 van dit document.
Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 4 à 6 de ce document.
Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com



