Productnaam: MORE - COLORE PRIMED P000 EI1 30 - NO DRILLING - 2115MM

Referentie(s): 351705-351712-351729-351736-351743-351750-351767-351774-351781

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PRO TECHNISCHE FICHE

AFBEELDING

ASSORTIMENT

MORE - extra in het gamma

BESCHRIJVING

Ei1 30 brandvertragend, voorgeverfd deurblad.

MATERIALEN

Kern:	Volspaan, 33 mm, ±430 kg/m³
Kepers:	Grenenhout, 33 x 32 mm, met schuimvormend product Zichtbare grafietstrip (30x2mm) in de onderste en bovenste keper ±450 kg/m³
Dekplaat:	HDF, 3 mm, ±800 kg/m³
Afwerking:	Voorgeverfd
BENOR:	3250 30' brandwerend

DIMENSIES

Lengte	2115 mm
Breedte	630-680-730-780-830-880-930-980-1030 mm
Dikte	39 mm

GEWICHT

+/- 5%

630 mm	680 mm	730 mm	780 mm
26,0	28,0	30,1	32,2
830 mm	**880 mm**	**930 mm**	**980 mm**
34,2	36,3	38,4	40,4
1030 mm			
42,5			

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.
For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Productnaam: MORE - COLORE PRIMED P000 EI1 30 - NO DRILLING - 2115MM

Referentie(s): 351705-351712-351729-351736-351743-351750-351767-351774-351781

PRO

TECHNISCHE FICHE

VERPAKKING

25 PCS/pallet

CERTIFICATIES

BENOR 3250 30' brandwerend volgens norm EN 1634-1

TECHNISCHE TEKENING

TD - MORE - COLORE PRIMED P000 EI1 30 - NO DRILLING - 2115MM - 351705-351712-351729-351736-351743-351750-351767-351774-351781

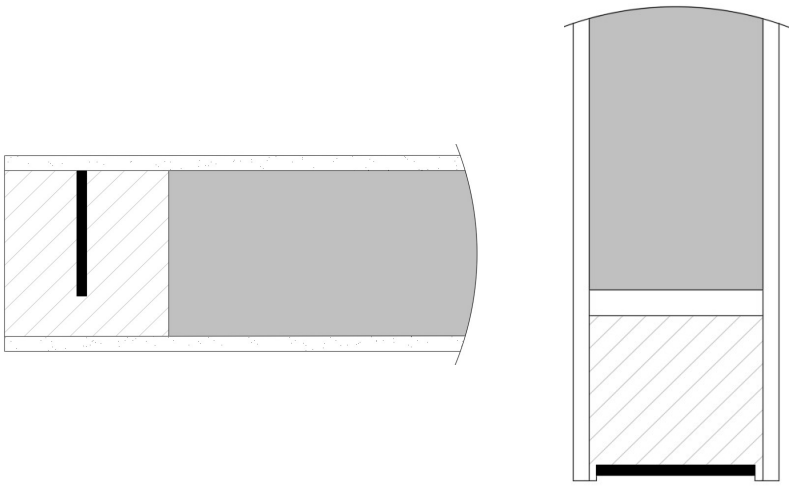

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Nom de produit: MORE - COLORE PRIMED P000 EI1 30 - NO DRILLING - 2115MM

Référence(s): 351705-351712-351729-351736-351743-351750-351767-351774-351781

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PRO FICHE TECHNIQUE

ILLUSTRATION

ASSORTIMENT

MORE - supplément dans la gamme

DÉSCRIPTION

Vantail de porte prépeint et coupe-feu Ei1 30.

MATERIAUX

Âme:	Porte pleine, 33 mm, ±430 kg/m³
Cadre intérieur:	Bois de pin, 33 x 32 mm, avec produit moussant
	Bande de graphite (30x2mm) visible dans le sergé bas et le sergé haut ±450 kg/m³
Plaque de couverture:	HDF, 3 mm, ±800 kg/m³
Finition:	Prépeint
BENOR:	3250 30' résistant au feu

DIMENSIONS

Longeur	2115 mm
Larguer	630-680-730-780-830-880-930-980-1030 mm
Epaisseur	39 mm

POIDS

+/- 5%

630 mm	680 mm	730 mm	780 mm
26,0	28,0	30,1	32,2
830 mm	880 mm	930 mm	980 mm
34,2	36,3	38,4	40,4
1030 mm			
42,5			

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 en 2 van dit document.
For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Nom de produit: MORE - COLORE PRIMED P000 EI1 30 - NO DRILLING - 2115MM

Référence(s): 351705-351712-351729-351736-351743-351750-351767-351774-351781

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PRO FICHE TECHNIQUE

EMBALLAGE
25 PCS/pallet

CERTIFICAT
BENOR 3250 30' résistant au feu selon la norme EN 1634-1

DESSIN TECHNIQUE
TD - MORE - COLORE PRIMED P000 EI1 30 - NO DRILLING - 2115MM - 351705-351712-351729-351736-351743-351750-351767-351774-351781

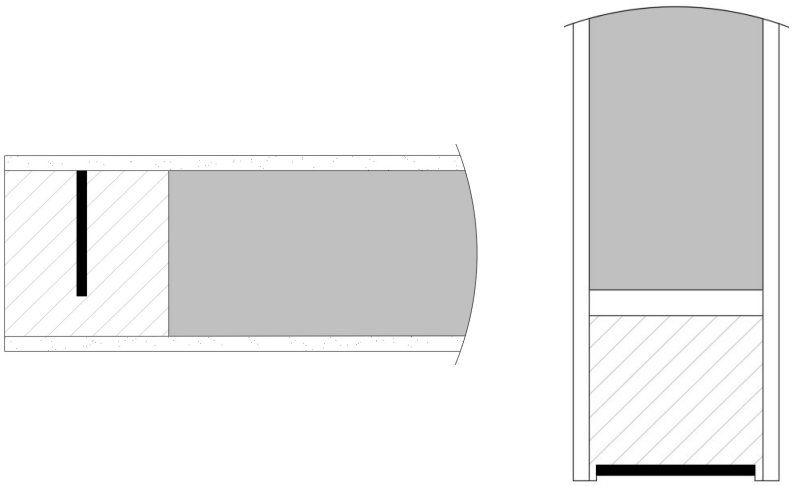

Bien que Solid International fasse preuve de la plus grande prudence lors de la création du contenu, il est toujours possible que certaines informations ne soient pas correctes ou, après un certain temps, soient obsolètes ou ne soient plus correctes. Solid International n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur base de ce contenu.

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 en 2 van dit document.
For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Product name: MORE - COLORE PRIMED P000 EI1 30 - NO DRILLING - 2115MM

Reference(s): 351705-351712-351729-351736-351743-351750-351767-351774-351781

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

PRO TECHNICAL FILE

IMAGE

ASSORTMENT

MORE - extra in the range

DESCRIPTION

Ei1 30 fire retardant, pre-painted door leaf.

MATERIALS

Core:	Full chipboard, 33 mm, ±430 kg/m³
Frame:	Pine wood, 33 x 32 mm, with foaming product Visible graphite strip (30x2mm) in lower and upper batten ±450 kg/m³
Cover plate:	HDF, 3 mm, ±800 kg/m³
Finish:	Pre-painted
BENOR:	3250 30' fire resistant

DIMENSIONS

Length	2115 mm
Width	630-680-730-780-830-880-930-980-1030 mm
Thickness	39 mm

WEIGHT

+/- 5%

630 mm	680 mm	730 mm	780 mm
26,0	28,0	30,1	32,2
830 mm	880 mm	930 mm	980 mm
34,2	36,3	38,4	40,4
1030 mm			
42,5			

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 en 2 van dit document.
Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website www.solidintl.com .

Product name: MORE - COLORE PRIMED P000 EI1 30 - NO DRILLING - 2115MM

Reference(s): 351705-351712-351729-351736-351743-351750-351767-351774-351781

PRO TECHNICAL FILE

PACKAGING
25 PCS/pallet

CERTIFICATES
BENOR 3250 30' fire resistant according to EN 1634-1 standard

TECHNICAL DRAWING
TD - MORE - COLORE PRIMED P000 EI1 30 - NO DRILLING - 2115MM - 351705-351712-351729-351736-351743-351750-351767-351774-351781

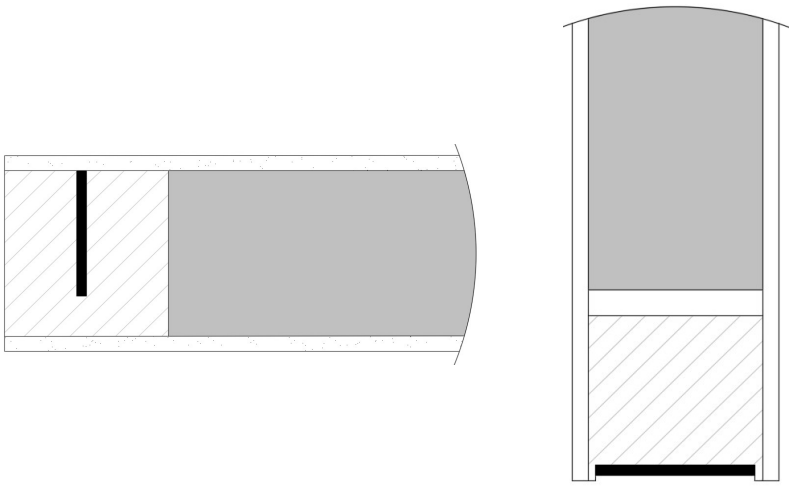

Although Solid International takes the utmost care in creating the content, there is always the possibility that certain information is incorrect or becomes outdated or inaccurate over time. Solid International is therefore not liable for the consequences of activities undertaken based on this content.

Voor de Nederlandse technische fiche, zie pagina 1 en 2 van dit document.
Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website www.solidintl.com .