

AFBEELDINGEN



ASSORTIMENT

Portixx, verticaal omkeerbare deuren.

BESCHRIJVING

Deurblad 2015 met:

- een kader in LVL multiplex voor extra stabiliteit
- een kern van honingraat
- een dekplaat in HDF, voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen, overtrokken met een decor
- randafwerking aan de vier zijden met hetzelfde decor in pvc
- versterkt ter hoogte van het slot
- Voorgefreesd voor 3 scharnieren
- Voorgeboord voor slotplaat, slot en kruk
- Mogelijkheid tot plaatsen van glaskaders, niet inbegrepen – zie hiervoor brochure More

MATERIALEN

Kader	LVL multiplex 25mm
Kern	honingraat
Dekplaten	HDF 3 mm
Decor	eik grijs, horizontale structuur, bescherm laag intensief gebruik

DIMENSIES

Deurdikte	40 mm
Deurhoogte	2015 mm
Deurbreedte	630 mm / 680 mm / 730 mm / 780 mm / 830 mm / 930 mm
Tolerantie	2/2000 of +/- 0,1%

GEWICHT

Densiteit kern	270kg/m ³ (24dB)	306545/630mm	306552/680mm	306569/730mm
Densiteit dekplaten	800 kg/m ³	23 kg	25 kg	26 kg
Densiteit kader LVL	480 kg/m ³	306576/780mm	306583/830mm	306590/930mm
Gewicht deur	Zie tabel	28 kg	29 kg	32 kg

VERPAKKING

Verpakt in krimpfolie, karton aan de hoeken, barcode

CERTIFICATIES

Emissie: E1 klasse A.

TECHNISCHE TEKENING

TT-PORTIXX-OPGEKASTE DEUREN SENZA CLASSICO EIK GRIJS HORIZONTAAL 2015 – 306545-306552-306569-306576-306583-306590

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-PORTIXX-BINNENDEUREN SENZA PORTES INTERIEURES - SENZA


INSTALLATIE VIDEO

IV-PORTIXX- WWW.SOLIDINTL.COM

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en francais, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

ILLUSTRATIONS

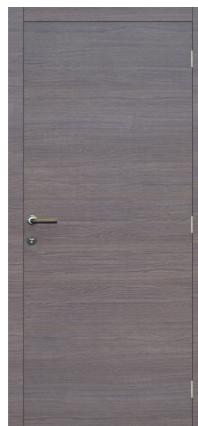

ASSORTIMENT

Portixx, portes verticalement réversibles

DÉSCRIPTION

Feuille de porte 2015 :

- avec un cadre en LVL multiplex pour plus de stabilité
- avec âme tubulaire
- avec panneaux de recouvrement en HDF, pour plus de stabilité et l'acoustique, revêtu d'un décor
- avec couvre-chants assortis sur les quatre côtés
- Entaillé pour 3 charnières
- Préforé pour plaque de gâche, serrure et poignée
- avec renfort au niveau de la serrure
- cadres à vitrage disponibles en supplément – voir le catalogue More

MATERIAUX

Cadre	LVL multiplex 25 mm
Âme	alvéolaire
Panneau	3 mm HDF
Décor	chêne gris, structure horizontale, couche protectrice utilisation intensive

DIMENSIONS

Épaisseur	40 mm
Hauteur	2015 mm
Largeur	630 mm / 680 mm / 730 mm / 780 mm / 830 mm / 930 mm
Tolérance	2/2000 ou +/- 0,1%

POIDS

Densité âme	270kg/m ³ (24dB)	306545/630mm	306552/680mm	306569/730mm
Densité panneau	800 kg/m ³	23 kg	25 kg	26 kg
Densité cadre LVL	480 kg/m ³	306576/780mm	306583/830mm	306590/930mm
Poids porte	voir tableau	28 kg	29 kg	32 kg

EMBALLAGE

Emballé en film rétractable, carton aux coins, code à barres

CERTIFICAT

Emission: E1 classe A

DESSIN TECHNIQUE

TT-PORTIXX-OPGEKASTE DEUREN SENZA CLASSICO EIK GRIJS HORIZONTAAL 2015 – 306545-306552-306569-306576-306583-306590

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II-PORTIXX-BINNENDEUREN SENZA PORTES INTERIEURES - SENZA

VIDEO D'INSTALLATION

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM