

Productnaam: PORTIXX - TOILET LOCK - 90/50 + STRIKE
PLATE
Referentie(s): 306385

PORTIXX
by solid international

OMKEERBARE DEUREN

TECHNISCHE FICHE

AFBEELDING



ASSORTIMENT

Portixx, omkeerbare deuren

BESCHRIJVING

Dit inox toiletslot behoort tot het PORTIXX-assortiment. Het is voorzien van een asafstand van 90 mm en een doornmaat van 50 mm. De voorplaat is afgerond. Het kruk- en sleutelgat zijn voorzien van patentgaten. Het slot wordt geleverd met een inox sluitplaat. Dit slot is geschikt voor zowel links- als rechts draaiende deuren.

MATERIALEN

Slotkast	Staal, 15 x 72 x 160 mm
Voorplaat	Roestvast staal, 3 x 20 x 240 mm
Sluitplaat	Roestvast staal, 2,5 x 35 x 210 mm
Schroeven	5 schroeven, Ø3,5 x 20 mm

GEWICHT

Slot	440 gr
Sluitplaat	75 gr
Schroeven	6 gr
Verpakking	45 gr
Totaal	566 gr

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Productnaam: PORTIXX - TOILET LOCK - 90/50 + STRIKE
PLATE
Referentie(s): 306385

PORTIXX
by solid international

OMKEERBARE DEUREN

TECHNISCHE FICHE


VERPAKKING

Het slot is verpakt in een blisterverpakking. Voozien van de bijhorende barcode.



TECHNISCHE TEKENING

TD - PORTIXX - TOILET LOCK - 90-50 + STRIKE PLATE - 306385

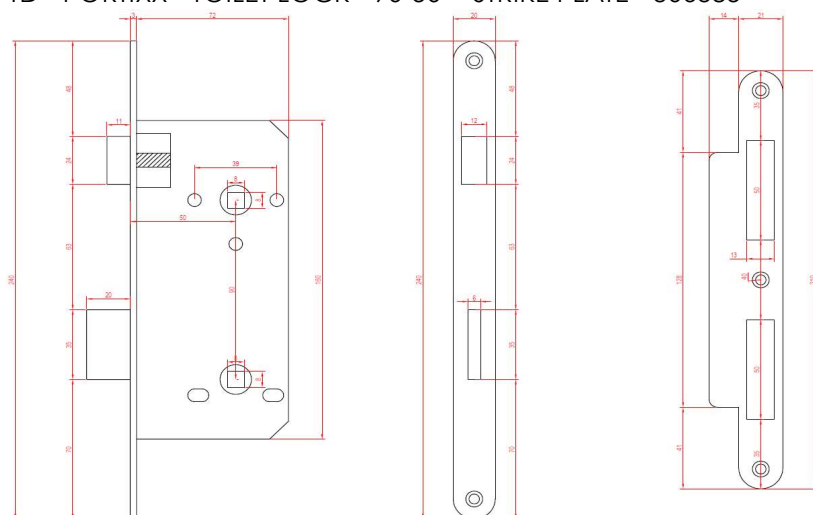

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-PORTIXX-BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURS

INSTALLATIE VIDEO

www.solidintl.com

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Nom de produit: PORTIXX - TOILET LOCK - 90/50 + STRIKE PLATE
Référence(s): 306385

PORTIXX
by solid international

PORTES RÉVERSIBLES

FICHE TECHNIQUE

IMAGE



ASSORTIMENT

Portixx, portes réversibles

DESCRIPTION

Cette serrure de toilette en acier inoxydable appartient à la gamme PORTIXX. Elle présente un axe de 90 mm et de 50 mm. La plaque frontale est arrondie. Le trou de la poignée et le trou de la serrure ont des trous de patentage. La serrure est livrée avec une plaque de gâche en acier inoxydable. Cette serrure convient aussi bien aux portes pour gauchers qu'aux portes pour droitiers.

MATÉRIAUX

Boîtier de serrure	Acier, 15 x 72 x 160 mm
Plaque frontale	Acier inoxydable, 3 x 20 240 mm
Plaque de gâche	Acier inoxydable, 2,5 x 35 x 210 mm
Vis	5 vis, Ø3,5 x 20 mm

POIDS

Serrure	440 gr
Plaque de gâche	75 gr
Vis	6 gr
Emballage	45 gr
Total	566 gr

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Plus d'informations? Regardez à notre site web via www.solidintl.com.

Nom de produit: PORTIXX - TOILET LOCK - 90/50 + STRIKE
PLATE
Référence(s): 306385

PORTIXX
by solid international

PORTES RÉVERSIBLES

FICHE TECHNIQUE


EMBALLAGE

La serrure est emballée dans un blister. Fourni avec le code-barres correspondant.



DESSIN TECHNIQUE

TD - PORTIXX - TOILET LOCK - 90-50 + STRIKE PLATE - 306385

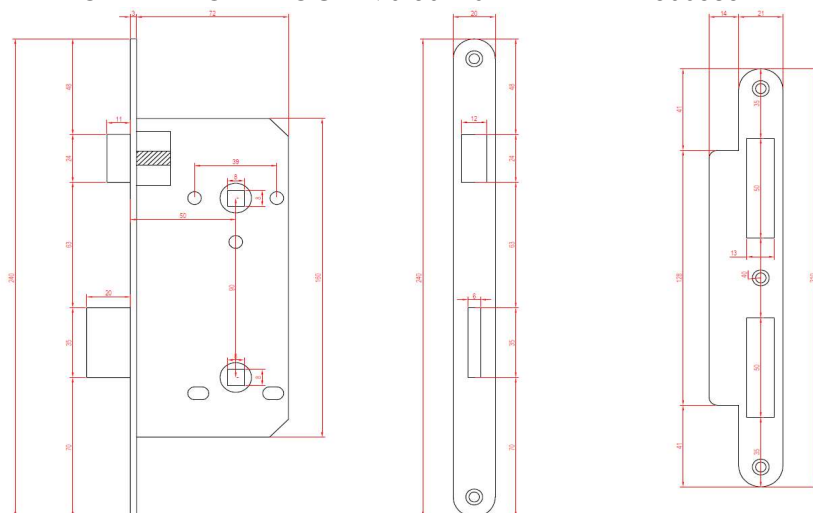

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II-PORTIXX-BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURS

VIDÉO D'INSTALLATION

www.solidintl.com

Bien que Solid International prenne le plus grand soin possible dans la création du contenu, il y a toujours la possibilité que certaines informations soient incorrectes ou obsolètes ou ne soient plus correctes après un certain temps. Solid International n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur la base de ce contenu.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Plus d'informations? Regardez à notre site web via www.solidintl.com.

Product name: PORTIXX - TOILET LOCK - 90/50 + STRIKE PLATE
Reference(s): 306385

PORTIXX
by solid international

REVERSIBLE DOORS

TECHNICAL FILE

IMAGE



ASSORTMENT

Portixx, reversible doors

DESCRIPTION

This stainless steel toilet lock belongs to the PORTIXX assortment. The distance between axles is 90 mm and the spine size is 50 mm. The front plate is rounded. The handle hole and keyhole are provided with patent holes. The lock is supplied with a stainless steel strike plate. This lock is suitable for both left and right turning doors.

MATERIALS

Lock case	Steel, 15 x 72 x 160 mm
Front plate	Stainless steel, 3 x 20 x 240 mm
Strike plate	Stainless steel, 2,5 x 35 x 210 mm
Screws	5 screws, Ø3.5 x 20 mm

WEIGHT

Lock	440 gr
Strike plate	75 gr
Screws	6 gr
Packing	45 gr
Total	566 gr

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website via www.solidintl.com.

PORTIXX
by solid international

TECHNICAL FILE

The lock is packaged in a blister pack. Provided with the corresponding barcode.



Technical drawing of a mechanical part, showing three views: front view, side view, and top view. Dimensions are provided in millimeters.

Front View:

- Overall width: 70
- Overall height: 100
- Top flange width: 20
- Top flange height: 11
- Central circular feature diameter: 10
- Central circular feature offset from top edge: 38
- Central circular feature offset from right edge: 10
- Bottom circular feature diameter: 10
- Bottom circular feature offset from bottom edge: 10
- Bottom circular feature offset from right edge: 10

Side View:

- Overall height: 100
- Top flange height: 11
- Central rectangular cutout height: 20
- Central rectangular cutout width: 10
- Bottom flange height: 11

Top View:

- Overall width: 70
- Overall height: 100
- Top flange width: 20
- Top flange height: 11
- Central rectangular cutout width: 20
- Central rectangular cutout height: 10
- Bottom flange width: 20
- Bottom flange height: 11

www.solidintl.com

SOLID
RINNENDEUREN PORTES INTÉRIEURES