

Productnaam: SLIDE - COLORE PRIMED P000 - INVISIBLE
SYSTEM 2115MM - 2315MM



Referentie(s): 349610 - 349603 - 350425 - 350432 - 350449 -
350456 - 350463 - 350470

SLIDE
by solid international

SCHUIFDEUREN

TECHNISCHE FICHE

AFBEELDING

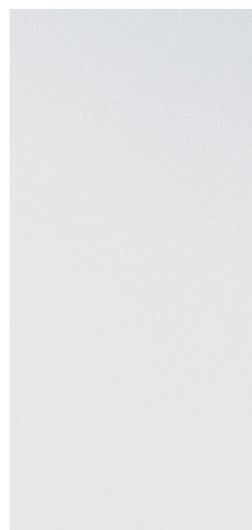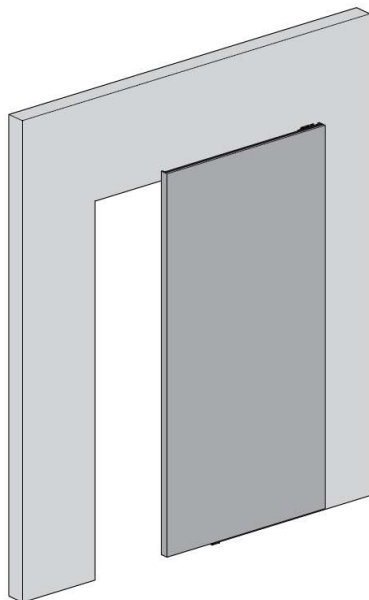

ASSORTIMENT

Slide , Colore Primed P000, Verdoken Schuifsysteem

BESCHRIJVING

Ons colore deurblad in combinatie met een onzichtbaar schuifsysteem is niet enkel kenmerkend voor zijn stevigheid & isolerende factor dankzij een tubulaire kern. Maar ook voor zijn veelzijdigheid naar afwerking. Door een voorgeplamuurde HDF is dit deurblad perfect geschikt om te schilderen in een kleur naar wens. Zo kan deze schuifdeur verdwijnen in het interieur of net als eye-catcher geplaatst worden.

MATERIALEN

Kader	Vuren hout
Kern	Tubespaan
Dekplaat	Voorgeplamuurd HDF 800 kg/m ³
Afwerking	Voorgeverfd, om te verven
Emissie	E1 klasse A
Densiteit	520 kg / m ³

AFMETINGEN

Dikte	40mm
Hoogte	2115 of 2315mm
Breedte	830mm - 930mm - 980mm - 1030mm
Toleranties	Marktconformiteitstoleranties zijn van toepassing

Productnaam: SLIDE - COLORE PRIMED P000 - INVISIBLE
SYSTEM 2115MM - 2315MM

Referentie(s): 349610 - 349603 - 350425 - 350432 - 350449 -
350456 - 350463 - 350470

SLIDE
by solid international

SCHUIFDEUREN

TECHNISCHE FICHE

GEWICHT

	830	930	980	1030
2115	26kg	29,5kg	31kg	33kg
2315	33kg	36,5kg	38kg	40kg

REFERENTIES

	830	930	980	1030
2115	349610	349603	350425	350432
2315	350449	350456	350463	350470

CERTIFICERING

EUTR Conform

E1 Conform

STS 53.1

CYCLE TEST - SLIDE - INVISIBLE SLIDE

TECHNISCHE TEKENING

TT - SLIDE - INVISIBLE SLIDE - MILLINGS

INSTALLATIE INSTRUCTIE

II - SLIDE - INVISIBLE SLIDE

INSTALLATIEVIDEO

IV - SLIDE - INVISIBLE SLIDE

SOLID
international

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Nom de produit: SLIDE - COLORE PRIMED P000 - SYSTEME INVISIBLE 2115MM - 2315MM



Reference(s): 349610 - 349603 - 350425 - 350432 - 350449 - 350456 - 350463 - 350470

SLIDE
by solid international

PORTES COULISSANTES

FICHE TECHNIQUE

IMAGE

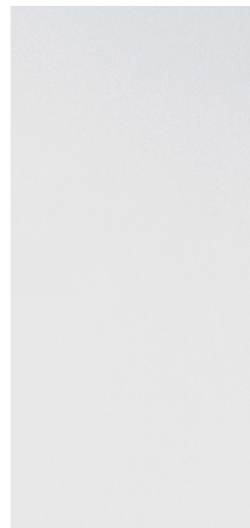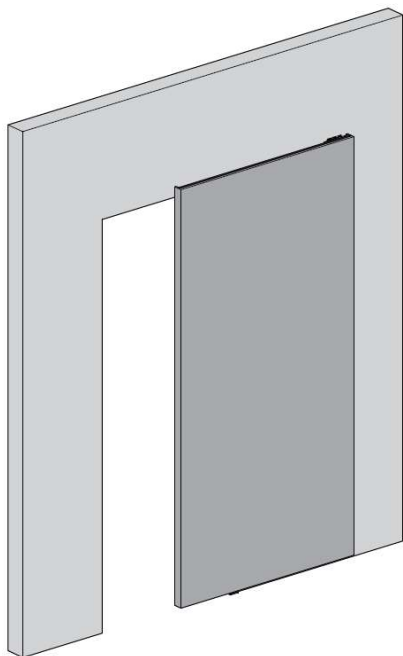

ASSORTIMENT

Slide , Colore Primed P000, Système Invisible

DESCRIPTION

Notre feuille de porte colore, combiné à un système coulissant invisible, ne se caractérise pas seulement par sa solidité et son facteur d'isolation grâce à une âme tubulaire. Mais aussi pour sa polyvalence en termes de finition. Grâce à un panneau HDF préfini, cette feuille de porte peut être peint dans la couleur de votre choix. De cette façon, cette porte coulissante peut disparaître dans l'intérieur ou être placée de manière à attirer l'attention.

MATERIAUX

Cadre	Bois d'épicéa
Âme	Tubulaire
Panneau	HDF Préfini 800 kg/m ³
Finition	Pré-peint, à peindre
Emission	E1 Classe A
Densité	520 kg/m ³

DIMENSIONS

Épaisseur	40mm
Hauteur	2115 ou 2315mm
Largeur	830mm - 930mm - 980mm - 1030mm
Tolerances	Les tolérances de conformité au marché s'appliquent

Plus d'informations? Jetez un coup d'œil à notre site web via www.solidintl.com

Nom de produit: SLIDE - COLORE PRIMED P000 - SYSTEME
INVISIBLE 2115MM - 2315MM

Reference(s): 349610 - 349603 - 350425 - 350432 - 350449 -
350456 - 350463 - 350470

SLIDE

by solid international

PORTES COULISSANTES

FICHE TECHNIQUE

POIDS

	830	930	980	1030
2115	26kg	29,5kg	31kg	33kg
2315	33kg	36,5kg	38kg	40kg

RÉFÉRENCES

	830	930	980	1030
2115	349610	349603	350425	350432
2315	350449	350456	350463	350470

CERTIFICATION

EUTR Conforme

E1 Conforme

STS 53.1

CYCLE TEST - SLIDE - INVISIBLE SLIDE

DESSIN TECHNIQUE

TT - SLIDE - INVISIBLE SLIDE - MILLINGS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II - SLIDE - INVISIBLE SLIDE

VIDÉO D'INSTALLATION

IV - SLIDE - INVISIBLE SLIDE

SOLID
international

Bien que Solid International fasse preuve de la plus grande prudence lors de la création du contenu, il est toujours possible que certaines informations ne soient pas correctes ou, après un certain temps, soient obsolètes ou ne soient plus correctes. Solid International n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur base de ce contenu.

Plus d'informations? Jetez un coup d'œil à notre site web via www.solidintl.com

Product name: SLIDE - COLORE PRIMED P000 - INVISIBLE SYSTEM - 2115MM - 2315MM



Reference(s): 349610 - 349603 - 350425 - 350432 - 350449 - 350456 - 350463 - 350470

SLIDE
by solid international

SLIDING DOORS

TECHNICAL FILE

PICTURE

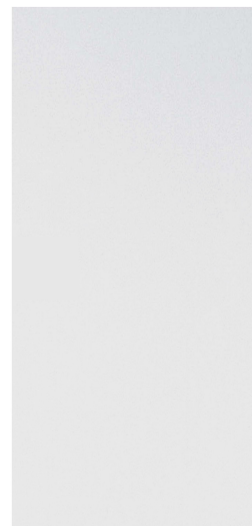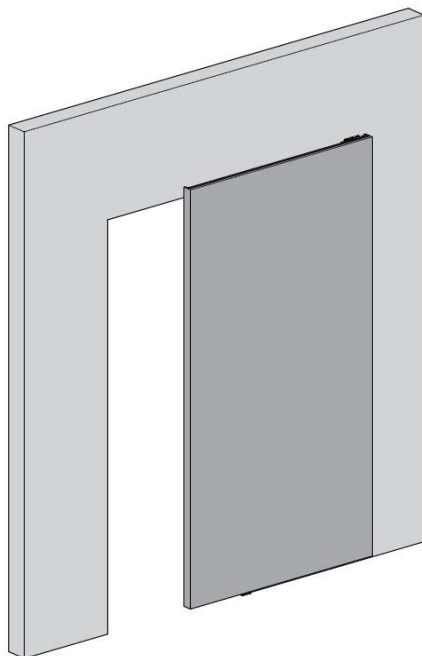

ASSORTMENT

Slide , Colore Primed P000, Invisible System

DESCRIPTION

Our colore door leaf combined with an invisible sliding system is not only characteristic for its solidity & insulating factor thanks to a tubular core. But also for its versatility towards finishing. Due to a pre-plastered HDF, this door leaf is perfectly suitable to be painted in a color of your choice. So this sliding door can disappear into the interior or just be placed as an eye-catcher.

MATERIALS

Frame	Pinewood
Core	Tubespane
Panel	HDF pre-plastered 800 kg/m ³
Finishing	Pre-painted, ready to paint
Emission	E1 Class A
Density	520 kg/m ³

DIMENSIONS

Thickness	40mm
Height	2115 or 2315mm
Width	830mm - 930mm - 980mm - 1030mm
Tolerances	Market conform tolerances apply

More information? Have a look on our website www.solidintl.com

Product name: SLIDE - COLORE PRIMED P000 - INVISIBLE
SYSTEM - 2115MM - 2315MM

Reference(s): 349610 - 349603 - 350425 - 350432 - 350449 -
350456 - 350463 - 350470

SLIDE
by solid international

SLIDING DOORS

TECHNICAL FILE

WEIGHTS

	830	930	980	1030
2115	26kg	29,5kg	31kg	33kg
2315	33kg	36,5kg	38kg	40kg

REFERENCES

	830	930	980	1030
2115	349610	349603	350425	350432
2315	350449	350456	350463	350470

CERTIFICATION

EUTR Conform

E1 Compliant

STS 53.1

CYCLE TEST - SLIDE - INVISIBLE SLIDE

TECHNICAL DRAWING

TT - SLIDE - INVISIBLE SLIDE - MILLINGS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

II - SLIDE - INVISIBLE SLIDE

INSTALLATION VIDEO

IV - SLIDE - INVISIBLE SLIDE

SOLID
international

Although Solid International takes the utmost care when creating the content, there is always a possibility that certain information is incorrect or outdated or no longer correct. Solid International is not liable for the consequences of activities undertaken based on this content.

More information? Have a look on our website www.solidintl.com