Productnaam: GLAZEN DEUR C002
Referentie(s): 309744-309751-309768-312553-312560

VETRO
by solid international

GLAZEN DEUREN **TECHNISCHE FICHE**

AFBEELDING

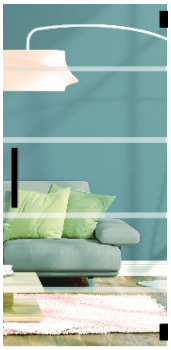

ASSORTIMENT

Vetro, glazen deuren

BESCHRIJVING

Glazen deurblad, helder, gehard veiligheidsglas met afgeschuinde zijkanten
design: horizontale matte lijnen
2 voorgeboorde scharnieren en 2 voorgeboorde gaten voor trekker

MATERIALEN

Glas	Helder, gehard veiligheidsglas met horizontale matte lijnen

DIMENSIES

Deurdikte	8 mm
Deurhoogte	2010 mm
Deurbreedte	730/780/830/880/930

GEWICHT

Netto gewicht	zie tabel
Bruto gewicht	+ 0,3 kg (verpakking)

309744/730	309751/780	309768/830	312553/880
29,3 kg	31,4 kg	33,4 kg	35,4 kg

312560/930
37,4 kg

Productnaam: GLAZEN DEUR C002

Referentie(s): 309744-309751-309768-312553-312560

VETRO by solid international

GLAZEN DEUREN **TECHNISCHE FICHE**

VERPAKKING

Verpakking in plastic, extra versteviging aan de hoeken en aan de zijkanten

CERTIFICATIES

De randen van het glas (2 mm) zijn niet verhard. Ondanks zijn weerstandsvermogen dient u de deur voorzichtig te behandelen voor en tijdens de installatie (de deur kan uiteenvallen tot 5 dagen na een botsing/schok). De randen blijven gevoelig (dikte 2 mm), fijne glazen randjes kunnen afbreken na een botsing/schok. Wij raden aan om het deurblad niet onmiddellijk te installeren, door het transport kunnen trillingen binnenin de deur ontstaan. Als de deur breekt, valt deze uiteen in duizenden stukjes met 'zachte' randen. Indien u de deur wenst te stockeren, dient u dit te doen in een verwarmde ruimte. Er kunnen breuken ontstaan door temperatuurverschillen. U dient de deur ook plat te stockeren. Indien de deur tegen een muur (recht) gezet wordt, zal er zich een spanning in het glas vormen, waardoor de kans op breken vergroot. Gelieve bij de installatie het glas niet te dragen aan de trekker, dit doet het glas breken. Plaats de trekker pas na de installatie.

TECHNISCHE TEKENING

TT-VETRO-DOORSLAANDE DEUREN C002 2010 – 309744-309751-309768-312553-312560

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-VETRO-DOORSLAANDE GLAZEN DEUREN-PORTES EN VERRE VA-ET-VIENT

INSTALLATIE VIDEO

www.solidintl.com

SOLID international

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Nom de produit: PORTE EN VERRE C002
Reference(s): 309744-309751-309768-312553-312560

VETRO
by solid international

PORTES EN VERRE **FICHE TECHNIQUE**

ILLUSTRATION

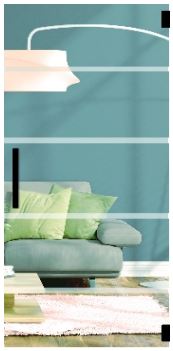

ASSORTIMENT

Vetro, portes en verre

DÉSCRIPTION

Porte en verre trempé transparent, avec côtés rodés en biseaux
design : lignes horizontales mates
2 charnières préforés et 2 trous pour tirant percés

MATERIAUX

Verre	transparent, trempé

DIMENSIONS

Epaisseur	8 mm
Hauteur	2010 mm
Largeur	730/780/830/880/930

POIDS

Poids net	Voir tableau
Poids brut	+ 0,3 kg (emballage)

309744/730	309751/780	309768/830	312553/880
29,3 kg	31,4 kg	33,4 kg	35,4 kg

312560/930
37,4 kg

Nom de produit: PORTE EN VERRE C002
Reference(s): 309744-309751-309768-312553-312560

PORTES EN VERRE **FICHE TECHNIQUE**

EMBALLAGE

Emballage plastique, renforcement supplémentaire sur les côtés

CERTIFICATS

Les côtés du verre (2 mm) ne sont pas trempés. Malgré sa résistance, il doit être manipulé avec précaution jusqu'à et pendant l'installation (le verre peut se fragmenter ou exploser jusqu'à 150 h après un impact). Les bords restent sensibles sur ces 2 mm, de fines baguettes de verre peuvent se détacher suite à un impact.
Il est conseillé de ne pas installer la porte immédiatement, étant donné qu'elle a pu subir des chocs pendant le transport. En cas de bris, le verre se fragmente en morceaux non coupants, ce qui limite les risques de coupure.
La porte doit être entreposée dans un local chauffé et à plat, la rupture peut se produire à partir de différentiels de température. La poser contre un mur augmente énormément la tension dans le verre et le risque de casse. Lors de l'installation, veillez à ne pas la suspendre en la tenant par la poignée, ce qui tord littéralement le verre.

DESSIN TECHNIQUE

TT-VETRO-DOORSLAANDE DEUREN C002 2010 – 309744-309751-309768-312553-312560

INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

II-VETRO-DOORSLAANDE GLAZEN DEUREN-PORTES EN VERRE VA-ET-VIENT

VIDEO D'INSTALLATION

www.solidintl.com

Bien que Solid International fasse preuve de la plus grande prudence lors de la création du contenu, il est toujours possible que certaines informations ne soient pas correctes ou, après un certain temps, soient obsolètes ou ne soient plus correctes. Solid Inter-national n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur base de ce contenu.